

## Ledomat 38 kg, sa spremnikom za led



### KARAKTERISTIKE

- Proizvodi Gourmet, kristalno bistru, čvrstu kocku leda.
- Inox kućište.
- Elektromehaničko upravljanje, jednostavno i pouzdano.
- Prednji panel sa in & out protokom zraka (samo kod ledomata sa zračnim hlađenjem) za potrebe ugradnje ledomata.
- Jednostavni pristup sprijeda zračnom filteru, koji se lako skida i pere (samo kod ledomata sa zračnim hlađenjem).
- Jednostavan pristup prekidaču ON/OFF na prednjem panelu.
- Ergonomski dizajniran pristup spremniku leda sa kliznim vratima. Zatvaranje vrata spremnika sa posebnim sustavom za vlagu.
- Ledomati s vodenim hlađenjem zaštićeni su patentiranim sustavom protiv kamenca.



AC L 86  
Large Gourmet 39 g  
Ø 38 x H 41 mm



AC M 86  
Medium Gourmet 20 g  
Ø 30 x H 34 mm



AC S 86  
Small Gourmet 8 g  
Ø 21 x H 25 mm

### SUSTAV HLAĐENJA

Zračno hlađenje  
Vodeno hlađenje

### RASHLADNI PLIN

R134a

### NAPON

230/50/1  
230/60/1

### KAPACITET SPREMNIKA ZA LED

19 kg

### CERTIFIKATI



### RADNI UVJETI

	Najniža	Najviša
Temperatura zraka	10	43
Temperatura vode	5	38
Pritisak vode	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Strujni napon	-10%	+10%

### VAŽNO

Ovaj letak je samo za komercijalne svrhe.


[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)

Self Contained Ice Machine 38 kg

# AC 86

## Ledomat 38 kg, sa spremnikom za led

Self Contained Ice Machine 38 kg

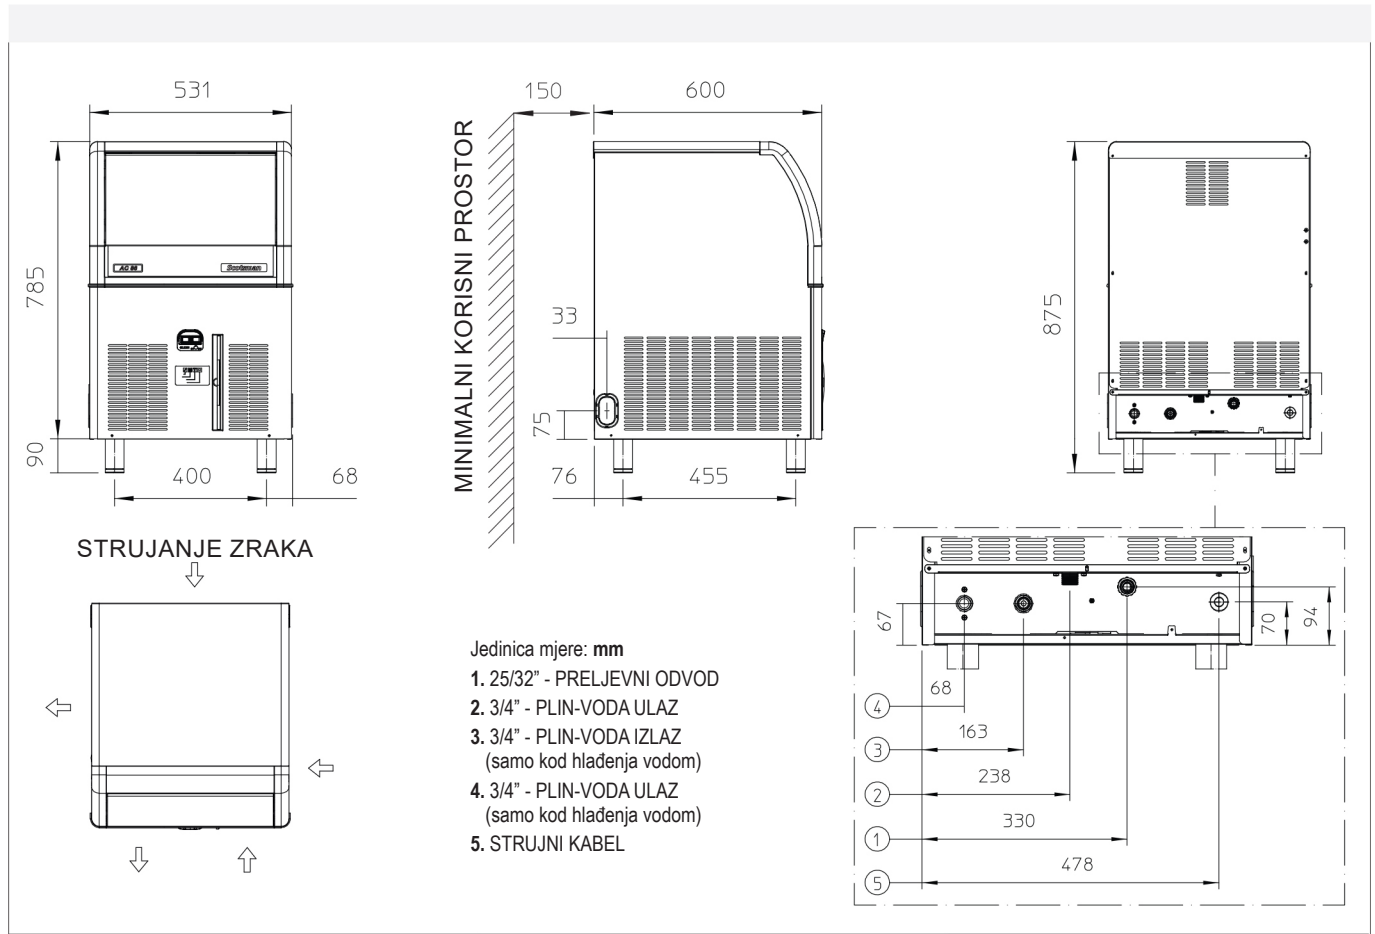

<b>PODACI O LEDOMATU</b>	<b>PODACI ZA DOSTAVU</b>
Veličina (širina x dužina x visina) 531 x 600 x 875 mm	Kutija (širina x dužina x visina) 600 x 670 x 890 mm
Neto težina 44 kg	Kutija težina 51 kg

Model	Napon	Proizvodnja leda u 24 sata			Potrošnja energije (*)		Potrošnja vode	Trenutna snaga	Snaga kompresora	Strujni kablovi	Veličina osigurača
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
ACL 86 AS	230/50/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550	1200	3 x 1.5	10
ACL 86 WS	230/50/1	37	36	30	29.2	8.6	50.8	400	1200	3 x 1.5	10
ACM 86 AS	230/50/1	38	37	31	31.0	9.4	6.0	480	1200	3 x 1.5	10
ACM 86 WS	230/50/1	39	36	32	28.0	9.0	42.5	480	1200	3 x 1.5	10
ACS 86 AS	230/50/1	38	37	31	35.0	10.8	5.8	480	1200	3 x 1.5	10
ACS 86 WS	230/50/1	37	36	32	35.0	11.2	48.8	470	1400	3 x 1.5	10
ACL 86 AS	230/60/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550	1200	3 x 1.5	10
ACM 86 AS	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600	1400	3 x 1.5	10
ACM 86 WS	230/60/1	40	40	35	31.9	11.0	47.5	500	1400	3 x 1.5	10
ACS 86 AS	230/60/1	36	36	31	40.0	12.3	4.7	550	1400	3 x 1.5	10
ACS 86 WS	230/60/1	37	36	32	35.0	11.2	48.8	470	1400	3 x 1.5	10

(\*) Podtok se odnosi na temperaturu ambijenta do +32°C / +21°C temperatura vode

Uvoznik

**PROJECT TRADE**

PROFESIONALNA OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO

Avenija Dubrava 46 • 10040 Zagreb • Hrvatska

tel: + 385 (0)1 2910 893

e-mail: info@project-trade.hr • www.project-trade.hr